


*Ворота распашные противопожарные EI-90  
в комплектации с калиткой, лючком и окном*

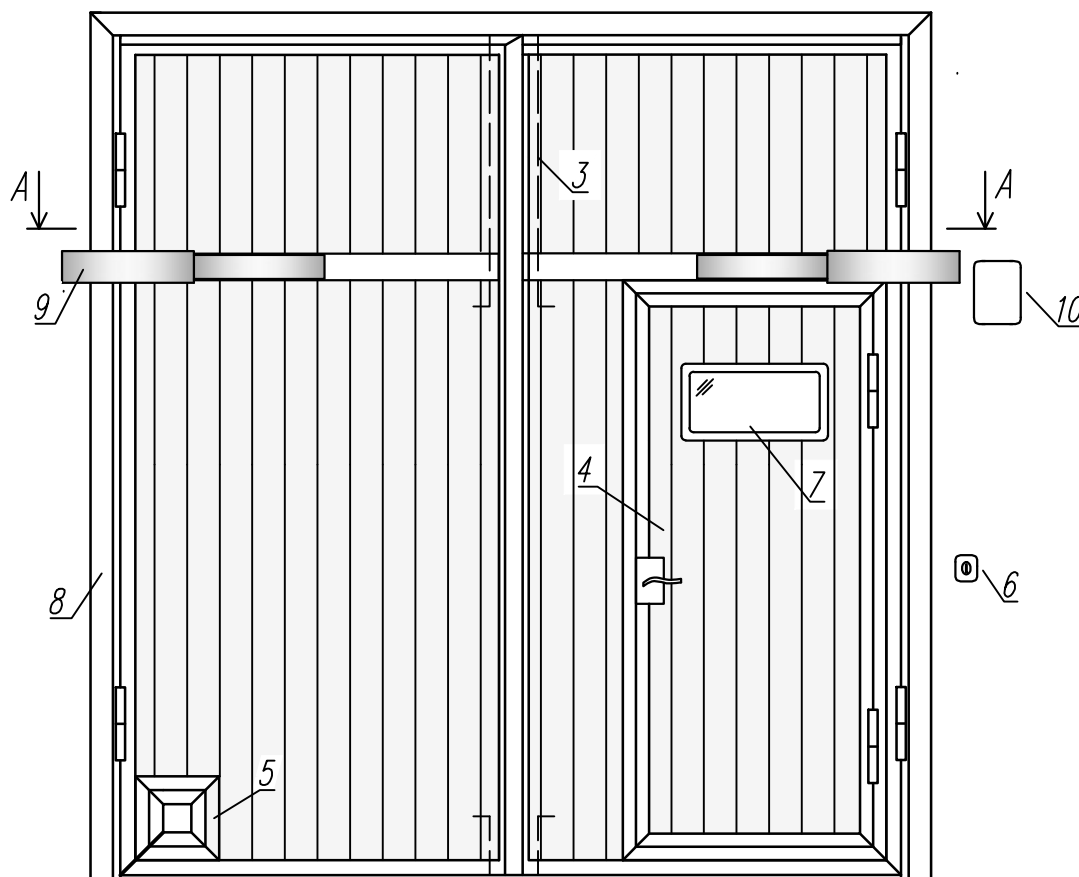

1. Каркас ворот (80x40мм)
2. Полотно ворот (огнеупорная сэндвич-панель, наполнение – базальтовая минеральная вата, толщина 80мм, обрамление П-образным профилем)
3. Засов
4. Калитка (ручка, замок, доводчик)
5. Лючок 200x200мм для подачи рукава высокого давления
6. Ключ-кнопка
7. Окно (противопожарное остекление)
8. Наличник (полоса металлическая 80x3мм)
9. Электропривод (220–380В, 260–350Вт)
10. Блок управления (220–380В)

*Примечание:*

- Ширина изделия = ширина проема – 40мм
- Высота изделия = высота проема – 20мм
- 1 кв.м. полотна = 27кг

